

CNC DRAAIEN

MAZAK Integrex E 1550V/10

Palletafmeting (6x)	1000 x 1000 mm
(2x)	ø 1400 mm
Langsverplaatsing	1875 mm
Dwarsverplaatsing	1550 mm
Hoogteverplaatsing	1345 mm
Maximale werkstukafm.	2000 x 1440 mm
Maximale draaidiameter	ø 2000 mm

Gereedschapswisselaar, capaciteit 330 posities
5-assig simultaan en uitgevoerd met pallettech systeem
incl. 2 laad/los stations.

Mazak Integrex i-400ST

Maximale lengte	1500 mm
Maximale diameter	658 mm

Gereedschapswisselaar 72 posities
Hoofdspindel en subspindel
5-assig simultaan voor complexe bewerkingen

HNK VTC 25/30 Carrousel Draibank

Maximale diameter	ø 3.000 mm
Maximale werkstukhoogte	2.000 mm
Gereedschapswisselaar	24 posities

VICTOR VTURN/46/165CV

Maximale diameter over het bed	ø 820 mm
Maximale diameter over de slede	ø 520 mm
Maximale lengte	1750 mm

Aangedreven gereedschap

MAZAK Super Quick Turn

Maximale diameter over het bed	ø 320 mm
Maximale lengte	530 mm

Aangedreven gereedschap

PBR T450 SNC x 3000


Maximale diameter over het bed	ø 930 mm
Maximale diameter over de slede	ø 550 mm
Maximale lengte	3000 mm

PBR T35 SNC x 3000

Maximale diameter over het bed	ø 620 mm
Maximale diameter over de slede	ø 420 mm
Maximale lengte	3000 mm

PBR T35 SNC x 2000

Maximale diameter over het bed	ø 620 mm
Maximale diameter over de slede	ø 420 mm
Maximale lengte	2000 mm

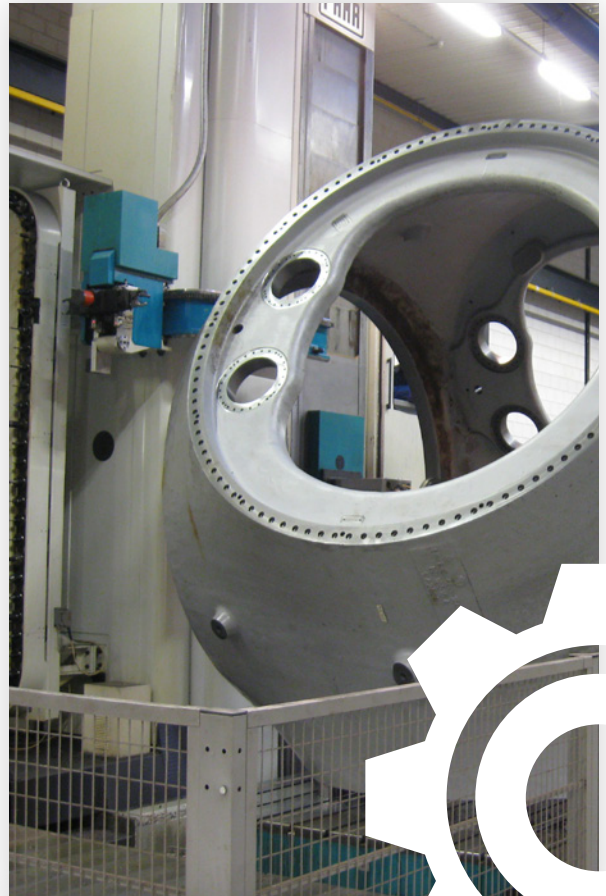

Geklimatiseerde Meetkamer

Constante temperatuur 20 ±1.5,
luchtvochtigheidsregeling en stofarm.

3-D meetmachine Mitutoyo Crysta 123010.

Verplaatsing X 3000 x Y 1200 x Z 1000

3-D Meetmachine Mitutoyo Carb Apex

602024 Dual met vrije arm constructie.

Verplaatsing X 6000 x Y 3900 x Z 2400

Constructiewerkplaats

Zeer moderne constructiewerkplaats voor uitvoering van de meest uiteenlopende plaat- en constructiewerkzaamheden, waaronder MIG/MAG, TIG laswerk door gecertificeerde medewerkers. Tevens hebben wij de beschikking over een lasrobot installatie en diverse lasmanipulators met een maximale belading van 10 Ton. Hijscapaciteit 2x 20 Ton.

CNC FREZEN / BEWERKINGSCENTRA

PAMA Kotterbank floor-type

Tafelafmeting	25000 x 4000 mm
Langsverplaatsing	20000 mm
Dwarsverplaatsing	2250 mm
Hoogteverplaatsing	5000 mm
CNC draaitafel afm.	4000 x 3000 mm

Max. werkstuk gewicht op draaitafel 65 Ton

Soraluce FS 10000 Kotterbank floor-type

Langsverplaatsing	10000 mm
Dwarsverplaatsing	2400 mm
Hoogteverplaatsing	3700 mm
2 x CNC draaitafel	2000 x 2000 mm

TOS Kotterbank WHN 13CNC

Tafelafmeting	2000 x 2000 mm
Langsverplaatsing	3500 mm
Dwarsverplaatsing	1250 mm
Hoogteverplaatsing	2500 mm

ZAYER 30KMU 8000 Blokbedfreesbank

Tafelafmeting	8000 x 1250 mm
Langsverplaatsing	6300 mm
Dwarsverplaatsing	1250 mm
Hoogteverplaatsing	1500 mm

5-assige besturing inclusief draaitafel rond 1000 mm.

MAZAK VTC 200B

Tafelafmeting	1460 x 510 mm
Langverplaatsing	1120 mm
Dwarsverplaatsing	510 mm
Hoogteverplaatsing	510 mm

MAZAK Integrex E 1550V/10

Palletafmeting (6x)	1000 x 1000 mm
(2x)	ø 1400 mm
Langsverplaatsing	1875 mm
Dwarsverplaatsing	1550 mm
Hoogteverplaatsing	1345 mm
Maximale werkstukafm.	2000 x 1440 mm
Maximale draaidiameter	ø 2000 mm

Gereedschapswisselaar, capaciteit 330 posities

5-assig simultaan en uitgevoerd met pallettech systeem incl. 2 laad/los stations.

MAZAK FH6800 Hor. Bewerking Centrum

Palletafmeting (6x)	680 x 680 mm
Langsverplaatsing	1050 mm
Dwarsverplaatsing	1000 mm
Hoogteverplaatsing	1000 mm

Gereedschapswisselaar, capaciteit 160 posities

Uitgevoerd met pallettech systeem incl. laad/los station

MAZAK VTC-800/30 SR Verticaal Bewerkingscentrum

Tafelafmeting	3.500 x 820 mm
Langverplaatsing	3.000 mm
Dwarsverplaatsing	800 mm
Hoogteverplaatsing	720 mm

5-assig Simultaan

Gereedschapsmagazijn met 48 posities

NC draaitafel 360.000 posities

KAO MING KMC 4000 SV-H

Tafelafmeting	4000 mm x 1650 mm
Langsverplaatsing	4000 mm
Dwarsverplaatsing	2000 mm
Hoogteverplaatsing	850 mm

KAO MING KMC 2000 SV

Tafelafmeting	2000 mm x 1500 mm
Langsverplaatsing	2200 mm
Dwarsverplaatsing	1600 mm
Hoogteverplaatsing	850 mm